LEVE SINGOLE MECCANICHE
AD AZIONAMENTO DIRETTO E MODULO D'ORDINE
MODELLO LV 30

Caratteristiche:

Corsa lineare: 43 mm
Montaggio: su tubo
Tipo fissaggio: supporto da saldare grezzo (per favorire la saldatura) oppure fascetta in metallo destra o sinistra
Diametro esterno tubo: 26 mm - 27 mm - 28 mm
Materiale: metallo
Trattamento metallo: zincato

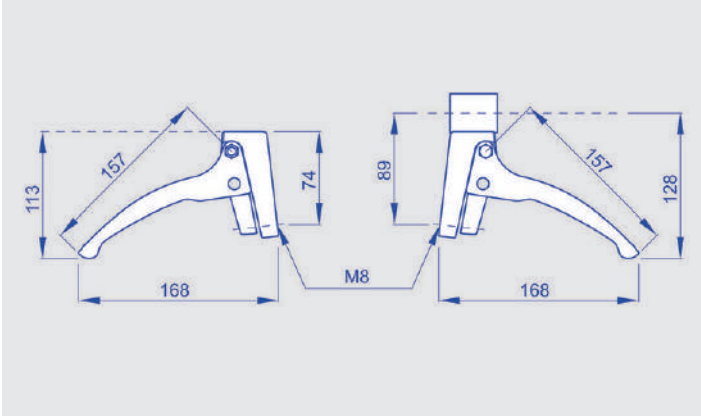







Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell'apposita casella il codice in grassetto corrispondente all'opzione scelta.

LV 30	

Supporto da saldare: **S**
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 26: **D1**
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 27: **D2**
Fascetta destra in metallo Ø esterno tubo mm 28: **D3**
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 26: **S1**
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 27: **S2**
Fascetta sinistra in metallo Ø esterno tubo mm 28: **S3**

LEVE SINGOLE MECCANICHE CAVI COMPATIBILI
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200 - LV 900 - LV 26 - LV 30 - LA 200B
LA 100S - LA 100SR - LA 150S - LA 200S - LV 901 - LVS 28 - LV 30S

Caratteristiche:

Diametro guaina: Ø6 mm oppure Ø7 mm con tubetto interno antifrizione
Lunghezza guaina: a richiesta
Diametro fune: Ø1,9 mm oppure Ø2,5 mm
Lunghezza sporgenza fune: a richiesta
Terminali guaina: vedi tabella
Terminali fune: vedi tabella

Opzioni guaina

Opzioni fune

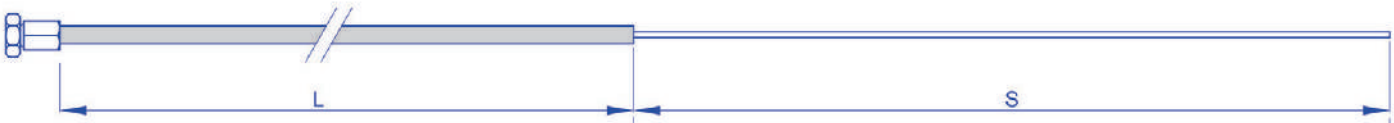

Rif.	Ø Guaina	A	B	C	D	Terminale
Guaina						
G1	6	(Estremità solo tagliata)				
G2	7	(Estremità solo tagliata)				
Bussola con nasello						
B1	6	20	5.9	7	8	Pressato
B2	6	23	6.3	11	9	Pressato
B3	7	17	5.8	6	10	Pressato
B4	7	23	6.3	11	9	Pressato
Capoguaina						
C1	6	10	7			Pressato
C2	7	10.5	8			Pressato
Registro 1 dado						
D1	6	30	M6	21		Girevole
D2	6	40	M8	28		Girevole
D3	7	30	M6	21		Girevole
D4	7	40	M8	28		Girevole
Registro 2 dadi						
RG1	6	40	M6	30		Girevole
RG2	6	40	M8	28		Girevole
RG3	7	40	M6	30		Girevole
RG4	7	40	M8	28		Girevole
Registro 2 dadi						
RP1	6	40	M6	30		Pressato
RP2	6	40	M8	28		Pressato
RP3	7	40	M6	30		Pressato
RP4	7	40	M8	28		Pressato

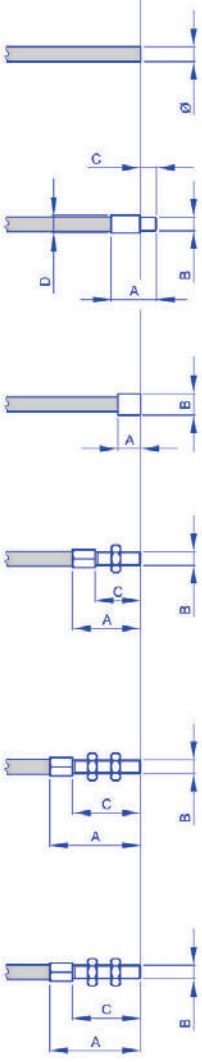

Rif.	Ø Fune	A	B	C	D
Fune					
E1	1.9	(Solo estremità elettrosaldata)			
E2	2.5	(Solo estremità elettrosaldata)			
Forcella					
F1	1.9	30	6	12	6
F2	1.9	38	6	24	6
F3	2.5	30	6	12	6
F4	2.5	38	6	24	6
F5	2.5	34	8	16	8
Molla					
M1	1.9	46	2.2	12	
M2	1.9	55	3	15	
M3	2.5	57	3.5	16	
Occhiello					
O1	1.9	23	5.2	10.6	
O2	1.9	23	6.2	10.6	
O3	1.9	31	6.2	12	
O4	1.9	32	8.3	16	
O5	1.9	32	10.2	16	
O6	2.5	31	6.2	12	
O7	2.5	32	8.3	16	
O8	2.5	32	10.2	16	
Perno filettato					
P1	1.9	44	M6	20	
P2	1.9	74	M6	46	
P3	2.5	44	M6	20	
P4	2.5	74	M6	46	
P5	2.5	49	M8	25	
Piega a zeta					
Z1	1.9	26	4	15	14.5

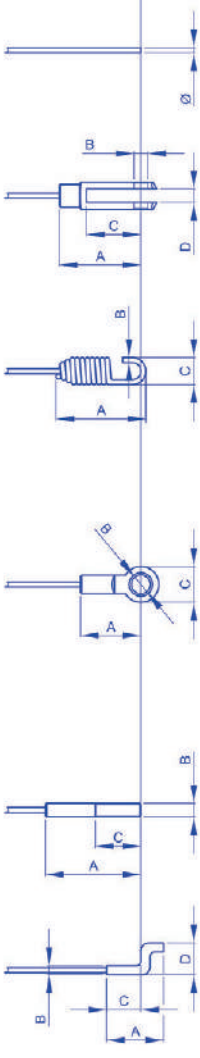

L = Lunghezza guaina **S** = Sporgenza con leva montata in posizione di riposo

LEVE SINGOLE MECCANICHE MODULO D'ORDINE CAVI COMPATIBILI
MODELLI LA 100 - LA 150 - LA 200 - LV 900 - LV 26 - LV 30 - LA 200B LA 100S - LA 100SR - LA 150S - LA 200S - LV 901 - LVS 28 - LV 30S

Per ordinare:

Le opzioni tecniche rappresentate nella pagina precedente costituiscono le personalizzazioni standard previste dalla società.
All'interno di queste possibilità, puoi scegliere la costruzione del cavo che soddisfa le tue esigenze.
In premessa scegli il diametro della guaina e seleziona i terminali relativi, fra le opzioni disponibili.
Individua le tue preferenze e riporta nelle caselle il numero o le lettere/numero corrispondenti alle tue opzioni.
Esempio: se scegli una guaina Ø 7 mm e vuoi come terminale una bussola con nasello, riporta il codice 05 o 06, a seconda delle tue necessità.
E così di seguito per le altre variabili.
Lo stesso procedimento deve essere utilizzato per scegliere la fune: parti scegliendo il diametro della stessa e seleziona successivamente le opzioni relative.

Per ordinare: componi il tuo codice prodotto inserendo nell'apposita casella il codice in grassetto corrispondente all'opzione scelta.

Cavo				

Lunghezza guaina (L) in mm:
Lunghezza sporgenza (S) fune in mm:

Guaina Ø 6 mm solo tagliata G1: **01**
Guaina Ø 7 mm solo tagliata G2: **02**

Bussola con nasello B1: **03**
Bussola con nasello B2: **04**
Bussola con nasello B3: **05**
Bussola con nasello B4: **06**

Capoguaina C1: **07**
Capoguaina C2: **08**

Registro 1 dado D1: **09**
Registro 1 dado D2: **10**
Registro 1 dado D3: **11**
Registro 1 dado D4: **12**

Registro girevole 2 dadi RG1: **13**
Registro girevole 2 dadi RG2: **14**
Registro girevole 2 dadi RG3: **15**
Registro girevole 2 dadi RG4: **16**

Registro pressato 2 dadi RP1: **17**
Registro pressato 2 dadi RP2: **18**
Registro pressato 2 dadi RP3: **19**
Registro pressato 2 dadi RP4: **20**

Fune Ø 1,9 mm solo elettrosaldata senza terminale E1: **21**
Fune Ø 2,5 mm solo elettrosaldata senza terminale E2: **22**

Forcella F1: **23**
Forcella F2: **24**
Forcella F3: **25**
Forcella F4: **26**
Forcella F5: **27**

Molla M1: **28**
Molla M2: **29**
Molla M3: **30**

Occhiello O1: **31**
Occhiello O2: **32**
Occhiello O3: **33**
Occhiello O4: **34**
Occhiello O5: **35**
Occhiello O6: **36**
Occhiello O7: **37**
Occhiello O8: **38**

Perno filettato P1: **39**
Perno filettato P2: **40**
Perno filettato P3: **41**
Perno filettato P4: **42**
Perno filettato P5: **43**

Piega a zeta Z1: **44**

L = punto di partenza lunghezza guaina. Altre tipologie di cavi sono disponibili su richiesta.